


1.0 Installation

The unit is designed to be installed to any existing in ground pool using the deck mounting kit. The powder coated stainless steel metal bracket can be either bolted onto the deck or by 3M Dual-Lock.


1.1 If using Dual-Lock pads, paint the deck with any water resistant paint to seal the porous holes and get a smooth surface where pads will be set.




1.2 If the deck has a sloped edge, attach the two square plastic pieces to the end of metal bracket to make it level.



1.3 Attach the 4 pieces of 3M Dual-Lock on the bottom of the metal bracket and the other 4 pieces on the painted deck.




1.4 Use the two plastic "U" clamps to hold the unit onto the metal bracket. Do not tighten up the screws.



1.5 Put the control unit onto the metal bracket. Engage the two keyholes on the back of the control unit to the two studs on the metal bracket.



1.6 Push the control unit forward until it stops.




1.7 Attach the plastic piece at the end of the metal bracket to hold the control unit in place. This plastic piece is not symmetrical and the smaller opening should face outside.



1.8 Attach the wire cover at the top of the metal bracket. Finally, tighten up all screws including the "U" clamps.




1.9 If you want to cover the wire leading to the transformer, you can use the 4 sections of wire cover. Attach the bottom piece to the deck by water resistant glue such as silicone (not included).



2.0 Operation

The unit can be turned on for either 3 hours or 6 hours and will then shut off automatically.




2.1 Turn the knob to the left for 3 hours or turn to the right for 6 hours.

2.2 Press the black rubber button to turn on the unit. Press it again to turn it off.



2.3 Snap the color filter onto the clear cover

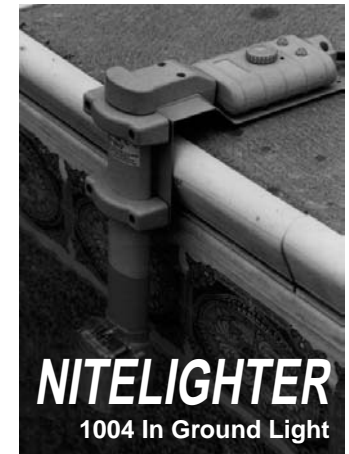

SmartPool Inc.

575 Prospect Street
Unit 205
Lakewood NJ 08701
Tel: 888-560-7665

1.0 Installation


L'unité est conçue pour être installée sur une piscine creusée existante en utilisant le nécessaire pour patio. Le support d'acier inoxydable enduit de plusieurs couches de poudre cuite peut être, soit verrouillé sur le patio ou par <Dual-Lock> de 3M.

1.1 Si vous utilisez les tampons <Dual-Lock>, peignez le patio avec une peinture résistante à l'eau pour sceller les trous poreux et pour obtenir une surface lisse où les tampons y seront installés.




1.1

1.2 Si le patio a un rebord incliné, attachez les deux pièces de plastique carré à l'extrémité du support de métal pour le mettre de niveau.




1.2

1.3 Attachez les 4 pièces du <Dual-Lock> 3M sous le support de métal et les 4 autres pièces sur le patio peint.



1.3

1.4 Utilisez les deux pinces de plastique en "U" pour tenir l'unité sur le support de métal. Ne pas serrez les vis.



1.5




1.4

1.5 Placez l'unité de contrôle sur le support de métal. Engagez les deux trous de serrure à l'endos de l'unité de contrôle sur les deux montants sur le support de métal.



1.6

1.6 Poussez l'unité de contrôle vers l'avant jusqu'à ce qu'elle arrête.




1.7

1.7 Attachez la pièce de plastique à l'extrémité du support de métal pour tenir l'unité de contrôle en place. Cette pièce de plastique n'est pas symétrique et la plus petite ouverture devrait faire face vers l'extérieur.




1.8

1.8 Attachez la housse du fil au haut du support de métal. Finalement, serrez toutes les vis y compris les pinces en "U".



1.9

1.9 Si vous désirez couvrir le fil qui mène au transformateur,



1.9

vous pouvez utiliser les 4 sections de la housse du fil. Attachez la pièce inférieure au patio avec de la colle résistante à l'eau tel que de la silicone (non incluse)

2.0 Mise en marche

L'unité peut être en mise en marche pendant 3 heures ou 6 heures et s'éteindra automatiquement.



2.1

2.1 Tournez le bouton vers la gauche pour 3 heures ou vers la droite pour 6 heures.

2.2 Pressez le bouton de caoutchouc noir pour mettre l'unité en marche. Pressez de nouveau pour l'éteindre.



2.2

2.3 Enclenchez le filtre de couleur sur le couvercle clair.



SmartPool Inc.

575 Prospect Street
Unit 205
Lakewood NJ 08701
Tel: 888-560-7665

NITELIGHTER
Lumière 10004 pour
piscine creusée